


Soluciones de Impresión en Gran Formato para los mercados CAD y GIS

iPF780/iPF785

you can

La **imagePROGRAF iPF780 y iPF785** de 36pulg./A0 son impresoras que ofrecen una calidad y productividad de máximo nivel, una precisión excepcional y un conjunto de funciones avanzadas que garantizan una excelente rentabilidad.

| |
|-------------------------------------|
| iPF780/iPF785 36 PULGADAS |
| 2.400 X 1.200 PPP |
| DEPÓSITOS DE TINTA DE 300 ML |
| MODO DE IMPRESIÓN DE AHORRO |
| 5 COLORES CON NUEVO MAGENTA |
| A0 EN 41 SEGUNDOS |
| 15 360 INYECTORES |
| DISCO DURO DE 320 GB (iPF785) |
| IMPRESIÓN SIN BORDES |

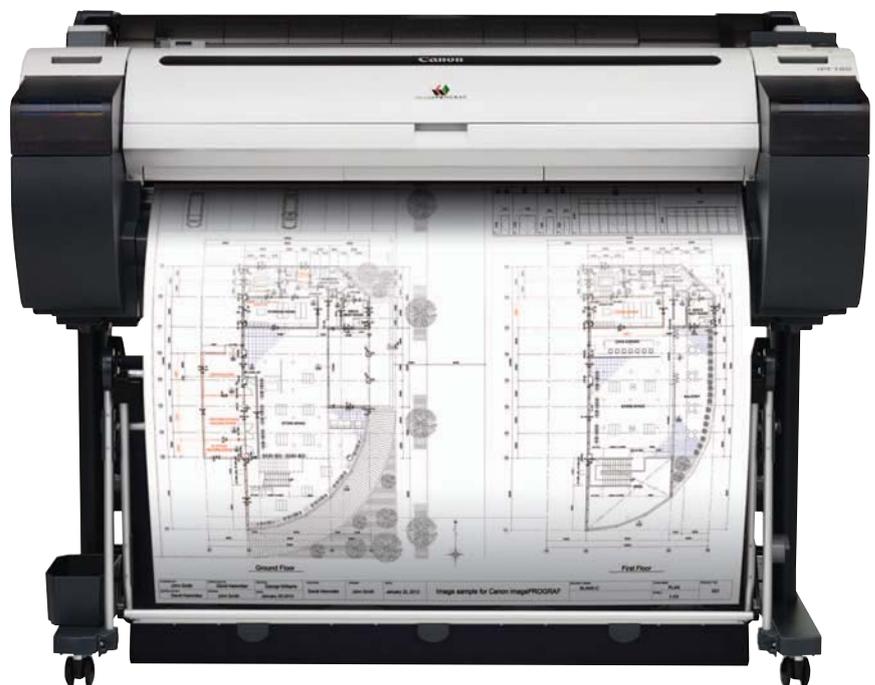

iPF780/iPF785

Principales características:

- Alto volumen continuo de impresión con depósitos de tinta de 130 y 300 ml sustituibles mientras la unidad está en funcionamiento
- Impresión en A1 en modo borrador en 41 segundos
- Ahorro de espacio: diseño exclusivo y compacto, para instalar la impresora en cualquier lugar
- Precisión excelente con líneas de un ancho mínimo de 0,02 mm y una exactitud de +/-0,1 %.
- Sistema de tinta de 5 colores de tinte y pigmento con una nueva tinta magenta para una recreación más brillante del color rojo
- Impresión sencilla en PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2, desde gráficos genéricos a dibujos CAD y GIS con la utilidad Direct Print & Share Utility incorporada.
- Preparada para la nube para compartir de forma inmediata con facilidad de acceso incluso desde un dispositivo móvil
- Utilice el software PosterArtist Lite y complemento de impresión para Microsoft Office incorporados para producir carteles impactantes de gran formato con facilidad
- Gestione los costes y control del retorno de la inversión con las herramientas de contabilidad completas

 **imagePROGRAF**

Canon

Especificaciones: iPF780/iPF785

| MODELO DE IMPRESORA | imagePROGRAF iPF780 | imagePROGRAF iPF785 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| TECNOLOGÍA | | |
| Tipo de impresora | 5 colores: 36pulg./914,4 mm | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta Canon a demanda Tipo integrado de 6 colores (6 clavijas por cabezal de impresión x 1 cabezal de impresión) | |
| Número de inyectores | Total: 15 360 MBK: 5.120 inyectores C, M, Y, BK: 2.560 inyectores cada uno | |
| Resolución de impresión | 2.400 x 1.200 ppp | |
| Paso de inyectores | 1.200 ppp x 2 | |
| Grosor de línea mínimo garantizado | 0,02 mm | |
| Precisión de línea | ±0,1% o menos | |
| Tamaño de gota de tinta | 4 picolitros por color | |
| Capacidad de tinta | Tinta suministrada de inicio: 90 ml (solo 130 ml MBK) Tinta de venta: 130 ml y 300 ml | |
| Tipo de tinta | Tinta reactiva colorante/pigmentada Colorante: Cyan, magenta, amarillo, negro Pigmentada: Negro mate | |
| Compatibilidad con sistema operativo | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 (32 bits) Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 (64 bits) Mac: OSX - 10.6.8 - OS10.9.x | |
| Lenguajes de impresión | GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL | |
| Interfaces estándar | USB 2.0 Alta velocidad Ethernet 10/100/1000 Base-T/XTX | |
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | | |
| Tamaño A0, papel normal | 0:41 min (modo rápido de ahorro), 0:48 min (modo rápido), 1:15 min (modo estándar) | |
| Tamaño A0, papel estucado | 1:15 min (modo rápido), 2:24 min (modo estándar), 3:50 min (modo alta calidad) | |
| MEMORIA | | |
| Memoria RAM | 256MB | 32GB (memoria física 256MB) |
| Disco duro | No procede | 320GB |
| GESTIÓN DEL PAPEL | | |
| Ancho del soporte | Rollo de papel: 10pulg./254 mm - 36pulg./914,4 mm Hojas cortadas: 8pulg./203,2 mm - 36pulg./914,4 mm | |
| Grosor del soporte | Rollo: 0,07 - 0,8 mm Alimentación manual superior: 0,07 - 0,8 mm | |
| Longitud de impresión mínima | Rollo: 203,2 mm Hojas cortadas: 279,4 mm | |
| Longitud de impresión máxima | 18 m (varía en función del sistema operativo y la aplicación) | |
| Diámetro máximo del papel en rollo | 150,0 mm | |
| Modo de alimentación de papel | Alimentación de rollo: Un rollo, carga superior, salida frontal Alimentación manual superior: Una hoja, salida frontal | |
| Grosor de impresión sin bordes (solo rollo) | 10pulg. (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), portada (300 mm), 14pulg. (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17pulg. (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24pulg. (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36pulg. (914 mm) | |

| MODELO DE IMPRESORA | imagePROGRAF iPF780 | imagePROGRAF iPF785 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DIMENSIONES Y PESO | | |
| Dimensiones físicas (An. x Pr. x Al.) | 1,304 (An.) x 877 (Pr.) x 1,062 (Al.) mm (bandeja cerrada) 1,304 (An.) x 1,100 (Pr.) x 1,062 (Al.) mm (Unidad principal con la cesta abierta para el apilado en posición plana) | |
| Peso | 67,9 kg aprox. | 68,1 kg aprox. |
| Software incluido | Controlador de impresión Canon, Status Monitor/Print Monitor, ExtraKit Layout & iR Enlargement Copy gratuito, controlador optimizado para AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo para PC), complemento de impresión para Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (solo para PC), Direct Print & Share (solo para PC) | |
| REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO Y ALIMENTACIÓN | | |
| Alimentación eléctrica | 100-240 V CA (50-60 Hz) | |
| Consumo eléctrico | Funcionamiento: 140 W o menos Apagada en espera: 0,5 W o menos | |
| Entorno de funcionamiento | 15-30 °C, 10-80 % (sin condensación) | |
| Nivel de ruido (aprox.) | En funcionamiento: 48 dB aprox. En espera: 35 db o menos Potencia acústica: 6,5 bellos según la norma ISO 7779 | |
| Normativa | Europa: Marca CE, Alemania: Marca TUV, Rusia: EAC Otros países: Certificación CB | |
| Certificaciones medioambientales | ENERGY STAR (Japón) (EE. UU.) (UE), RoHS Directive (WW), The ECO Declaration (TED) (Europa), WEEE (Europa) | |
| CONTENIDO DE LA CAJA | | |
| ¿Qué incluye la caja? | Un cabezal de impresión, un juego de depósitos de tinta de inicio (C, M, Y, BK de 90 ml/MBK de 130 ml), adaptadores básicos de 3 pulgadas, manual de configuración, CD-ROM con el software para el usuario (Mac y Windows), folleto de advertencia, folleto de normas/seguridad medioambiental, folleto de PosterArtist Lite, software PosterArtist Lite en CD-ROM, anuncio de impresión de gran formato, programa de encuesta, folleto EAC, guía rápida. | |
| OPCIONES | | |
| Portarrollos | RH2-33 | |
| CONSUMIBLES | | |
| Depósitos de tinta | PFI-107: 130 ml - MBK/BK/C/M/Y PFI-207: 300 ml - MBK/BK/C/M/Y | |
| Cabezal de impresión | PF-04 | |
| Cartucho de mantenimiento | MC-10 | |

Algunas imágenes son simuladas con el fin de ofrecer una mayor claridad en la reproducción. Todos los datos están basados en los métodos de pruebas estándar de Canon. Tanto el catálogo como las especificaciones del producto se han elaborado antes del lanzamiento del mismo. Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo aviso. Uso de los símbolos ™ y ©: Todos los nombres de productos y/o empresas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes en sus mercados y/o países.

Canon recomienda la utilización de soportes de Canon para obtener los mejores resultados. Le rogamos compruebe la lista de compatibilidad del papel para ver qué variedad de papel/soporte se recomienda.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon España, S.A.
Avda. de Europa, 6
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 538 45 00
Fax: 91 564 01 17
canon.es