


iPF670



Soluciones de impresión en gran formato para los mercados CAD y GIS

La imagePROGRAF iPF670 es una impresora de 24 pulgadas de gran formato, diseñada para ofrecer una calidad de impresión máxima con precisión y productividad extraordinarias y mejor rentabilidad.

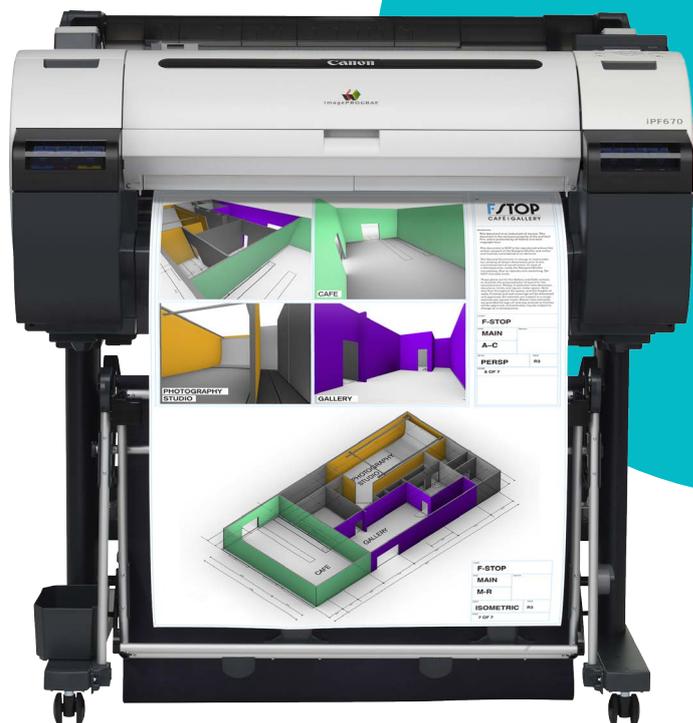

Principales características:

- Alto volumen continuo de impresión con depósitos de tinta de 130 ml sustituibles mientras la unidad está en funcionamiento
- Impresión en A1 en modo rápido de ahorro en 28 segundos
- Ahorro de espacio: diseño exclusivo y compacto; permite instalar la impresora en cualquier lugar
- Precisión excelente con líneas de un ancho mínimo de 0,02 mm y una exactitud de +/-0,1 %
- Sistema de tintas colorantes y pigmentadas de 5 colores, con una nueva tinta magenta para una recreación más brillante del color rojo
- Impresión sencilla en PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2, desde gráficos genéricos a dibujos CAD y GIS con la utilidad Direct Print & Share Utility incorporada
- Preparada para la nube; permite compartir de forma inmediata y ofrece facilidad de acceso incluso desde un dispositivo móvil
- Software PosterArtist Lite y complemento de impresión para Microsoft Office incorporados para producir carteles de gran formato con facilidad
- Gestione los costes y controle el retorno de la inversión con las herramientas de contabilidad

iPF670

24 PULGADAS

2.400 x 1.200 PPP

DEPÓSITOS DE TINTA DE 130 ML

MODO DE IMPRESIÓN DE AHORRO

5 COLORES CON NUEVA TINTA MAGENTA

A1 EN 28 SEGUNDOS

15.360 INYECTORES

IMPRESIÓN SIN BORDES

Canon

<p>TECNOLOGÍA</p> <p>Tipo de impresora Tecnología de impresión</p> <p>Número de inyectores</p> <p>Resolución de impresión</p> <p>Paso de inyectores</p> <p>Grosor de línea mínimo garantizado</p> <p>Precisión de línea</p> <p>Tamaño de gota de tinta</p> <p>Capacidad de tinta</p> <p>Tipo de tinta</p> <p>Compatibilidad con sistema operativo</p> <p>Lenguajes de impresión</p> <p>Interfaces estándar</p> <p>VELOCIDAD DE IMPRESIÓN</p> <p>Tamaño A1, papel normal</p> <p>Tamaño A1, papel tratado</p> <p>MEMORIA</p> <p>Memoria RAM</p> <p>GESTIÓN DEL PAPEL</p> <p>Ancho del soporte</p> <p>Grosor del soporte</p> <p>Longitud de impresión mínima</p> <p>Longitud de impresión máxima</p> <p>Diámetro máximo del papel en rollo</p> <p>Modo de alimentación de papel</p>	<p>5 colores: 24 pulg. / 609,6 mm</p> <p>Inyección de tinta Canon a demanda, tipo integrado de 6 colores (6 chips por cabezal de impresión, un cabezal de impresión)</p> <p>Total: 15.360 MBK: 5.120 inyectores C, M, Y, BK: 2.560 inyectores cada uno</p> <p>2.400 x 1.200 ppp</p> <p>1.200 ppp x 2</p> <p>0,02 mm</p> <p>±0,1 % o menos</p> <p>4 picolitros por color</p> <p>Tinta suministrada de inicio: 90 ml Tinta de venta: 130 ml</p> <p>Tinta reactiva colorante/pigmentada Colorante: Cyan, magenta, amarillo, negro Pigmentada: Negro mate x 2</p> <p>32 bits: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64 bits: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX: 10.6.8 - 10.10.x</p> <p>GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL</p> <p>USB 2.0 High-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX</p> <p>0:28 min. (modo rápido de ahorro) 0:28 min. (modo rápido) 0:42 min. (modo estándar)</p> <p>0:43 min. (modo rápido) 1:17 min. (modo estándar) 2:05 min. (modo de alta calidad)</p> <p>256 MB</p> <p>Rollo de papel: 10 pulg./254 mm - 24 pulg./609,6 mm Hojas cortadas: 8 pulg./203,2 mm - 24 pulg./609,6 mm</p> <p>Rollo: 0,07 - 0,8 mm Alimentación manual superior: 0,07 - 0,8 mm</p> <p>Rollo: 203,2 mm Hojas cortadas: 279,4 mm</p> <p>18 m (varía en función del sistema operativo y la aplicación)</p> <p>150,0 mm</p> <p>Alimentación de rollo: Un rollo, carga superior, salida frontal Alimentación manual superior: Una hoja, salida frontal</p>	<p>Grosor de impresión sin bordes (solo rollo)</p> <p>DIMENSIONES Y PESO</p> <p>Dimensiones físicas An. x Pr. x Al.</p> <p>Peso</p> <p>Software incluido</p> <p>REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO Y ALIMENTACIÓN</p> <p>Alimentación eléctrica</p> <p>Consumo eléctrico</p> <p>Entorno de funcionamiento</p> <p>Nivel de ruido (aprox.)</p> <p>Normativa</p> <p>Certificaciones medioambientales</p> <p>CONTENIDO DE LA CAJA</p> <p>¿Qué incluye la caja?</p> <p>OPCIONES</p> <p>Pedestal de la impresora</p> <p>Portarrollos</p> <p>CONSUMIBLES</p> <p>Depósitos de tinta</p> <p>Cabezal de impresión</p> <p>Cartucho de mantenimiento</p>	<p>10 pulg. (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14 pulg. (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17 pulg. (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24 pulg. (610 mm)</p> <p>Unidad principal: 997 (An.) x 698 (Pr.) x 507 (Al.) mm (Excluidos consumibles y pedestal de la impresora)</p> <p>Unidad principal con pedestal y bandeja abierta: 997 (An.) x 887 (Pr.) x 1.062 (Al.) mm Unidad principal con la cesta abierta para el apilado en posición plana: 997 (An.) x 1.100 (Pr.) x 1.062 (Al.) mm</p> <p>43,0 kg (Unidad principal) 53,7 kg (Unidad principal + pedestal de impresora)</p> <p>Controlador de impresión Canon, Status Monitor/Print Monitor, controlador de impresora ExtraKit, Layout & IR Enlargement Copy gratuito, controlador optimizado para AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo para PC), complemento de impresión para Microsoft® Office (solo para PC), Direct Print & Share (solo para PC), Custom Installer Creation Tool</p> <p>100 - 240 V CA (50 - 60 Hz) Funcionamiento: 140 W o menos Apagada en espera: 0,5 W o menos 15 - 30 °C, 10 - 80 % (sin condensación)</p> <p>En funcionamiento: 47 dB aprox. En espera: 35 db o menos Potencia acústica: 6,4 bellos Según la norma ISO 7779</p> <p>Europa: Marca CE, Alemania: Marca TÜV, Rusia: EAC Otros países: Certificación CB</p> <p>ENERGY STAR, RoHS (UE), RAEE (UE), Directiva ErP (Lot6, 26), China RoHS, normativa sobre sustancias químicas, certificación de baterías (UE, Japón, EE. UU., China, Taiwán), normativa sobre materiales de empaquetado (UE, EE. UU., Corea)</p> <p>Destornillador plegable, un cabezal de impresión, un juego de depósitos de tinta de inicio (C, M, Y, BK, MBK x 2, 90 ml), manual de adaptadores básicos de 3 pulgadas, CD-ROM con el software para el usuario (Mac y Windows), folleto de advertencia, folleto de normas/seguridad medioambiental, folleto de PosterArtist Lite, software PosterArtist Lite en CD-ROM, folleto EAC, guía de inicio rápido</p> <p>ST-27 RH2-26</p> <p>PFI-107: 130 ml: C, M, Y, BK, MBK x 2 PF-04 MC-10</p>
---	---	---	--

Algunas imágenes son simuladas con el fin de ofrecer una mayor claridad en la reproducción. Todos los datos están basados en los métodos de pruebas estándar de Canon. Tanto el catálogo como las especificaciones del producto se han elaborado antes del lanzamiento del mismo. Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo aviso. Uso de los símbolos "™" y "®": Todos los nombres de productos y/o empresas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países.

Canon recomienda la utilización de soportes de Canon para obtener los mejores resultados. Le rogamos compruebe la lista de compatibilidad del papel para ver qué variedad de papel/soporte se recomienda.

